



LED DRIVER DALI

DR DALI-P-26/220-240/700
DR DALI-P-44/220-240/1050

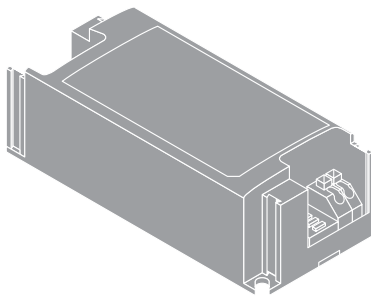

DR DALI-P-60/220-240/1A4

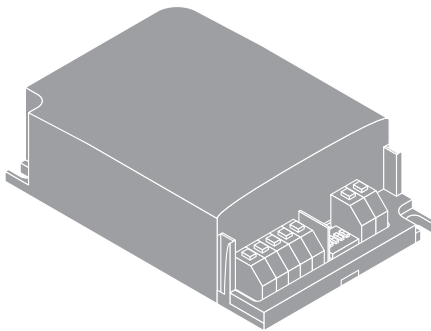


Product Description	EAN/GTIN	Dimension l x w x h [mm]	V _{AC}	Input current [DC]	P _{rated} [W]	I _{rated} [A]
DR DALI-P-26/220-240/700	4058075779631	98 x 44 x 32	220-240	0.05A~0.16A	26.3	0.7
DR DALI-P-44/220-240/1050	4058075779723	98 x 44 x 32	220-240	0.19A~0.3A	44.1	1.05
DR DALI-P-60/220-240/1A4	4058075779662	112 x 76 x 32	220-240	0.16A~0.4A	60.2	1.4

Product Description	EAN/GTIN	Hz	Dimming range [%]	IP	ⓘ (°C)
DR DALI-P-26/220-240/700	4058075779631	0/50/60	1...100	20	-20...+50
DR DALI-P-44/220-240/1050	4058075779723	0/50/60	1...100	20	-20...+50
DR DALI-P-60/220-240/1A4	4058075779662	0/50/60	1...100	20	-20...+50

picture only for reference, valid print on product ¹⁾

1	2	3	4	I_{rated} (mA)	P_{rated} (W)	V_{rated} (Vdc)
-	-	ON	-	150	7.8	9-52
ON	-	ON	-	200	10.4	
-	ON	ON	-	250	13	
ON	ON	ON	-	300	15.6	
-	-	-	ON	350	18.2	
ON	-	-	ON	400	20.8	
-	ON	-	ON	450	23.4	
ON	ON	-	ON	500	26	
-	-	ON	ON	550	26.1	
ON	-	ON	ON	600	26.1	
-	ON	ON	ON	650	26	9-47.5
ON	-	ON	ON	700	26.1	9-43.5
-	ON	ON	ON	750	26	9-40
ON	ON	ON	ON	700	26.3	9-37.5

DALI 26/44 W

[mm]

picture only for reference, valid print on product ¹⁾

1	2	3	I _{rated} (mA)	P _{rated} (W)	V _{rated} (Vdc)
-	-	-	700	36.4	9-52
ON	-	-	750	39	
-	ON	-	800	41.6	
ON	ON	-	850	41.7	9-49
-	-	ON	900	44.1	
ON	-	ON	950	43.7	9-46
-	ON	ON	1000	44	9-44
ON	ON	ON	1050	44.1	9-42

picture only for reference, valid print on product ¹⁾

Mounting position in "ceiling corner" is not allowed.²⁾



PUSH DIM FUNCTION


push ³⁾
 <1 sec. 

push³⁾
>1 sec.


INDEPENDENT APPLICATION

Endcaps	EAN/GTIN	Optional accessory for Driver
DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO	4058075483125	DR DALI-P-26/220-240/700
DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO	4058075483125	DR DALI-P-44/220-240/1050
DR AY ZB+DALI-CLAMP	4058075483149	DR DALI-P-60/220-240/1A4

Optional Endcap for 26/44W types



Optional Endcap for 60W types




[mm]



TECHNICAL TABLE

PRODUCT DESCRIPTION	Input Voltage AC (V)	Inrush current (A)	Max. ECG no. on circuit breaker 10 A (B)	Max. ECG no. on circuit breaker 16 A (B)	Max. ECG no. on circuit breaker 25 A (B)
DR DALI-P-26/220-240/700	198...254	30	50	80	100
DR DALI-P-44/220-240/1050	198...254	30	29	47	58
DR DALI-P-60/220-240/1A4	198...254	30	21	34	43

WIRE DIAGRAM – DALI

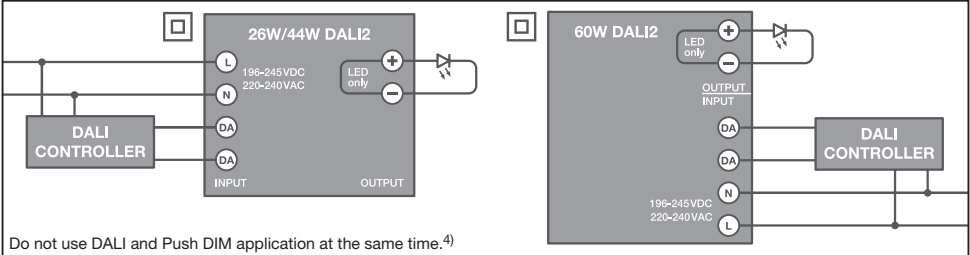

WIRE DIAGRAM – PUSH DIM

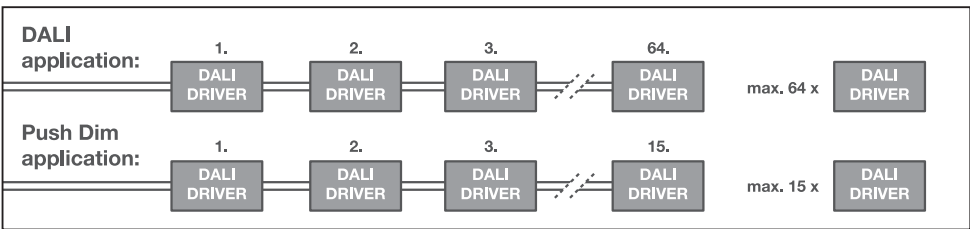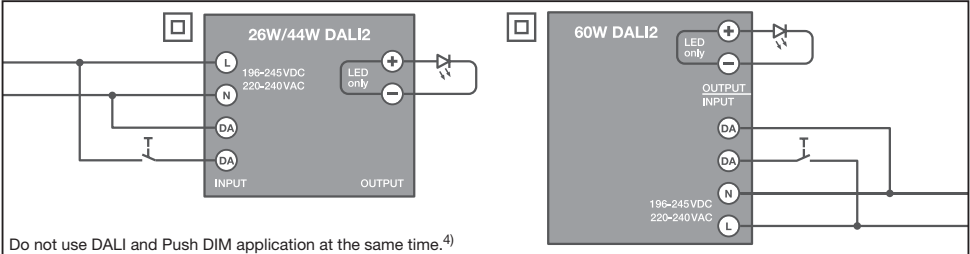

Ⓖ Installing and operating information: Hot plug in/out the LED module is not allowed. Do not use DALI and Push DIM application at the same time.

Technical support: www.ledvance.com

- 1) picture only for reference, valid print on product.
- 2) Mounting position in "ceiling corner" is not allowed.
- 3) push 4) Do not use DALI and Push DIM application at the same time.

Ⓖ Installations- und Betriebsinformationen: Das Hot Plug Ein- und Ausstecken des LED-Moduls ist nicht zulässig. DALI und Push DIM nicht gleichzeitig verwenden.

Technische Unterstützung: www.ledvance.com

- 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf dem Produkt.
- 2) Die Montageposition in einer „Deckenecke“ ist nicht zulässig.
- 3) Push 4) DALI und Push DIM nicht gleichzeitig verwenden.

Ⓖ Informations d'installation et d'exploitation : les connexion/déconnexion à chaud du module LED ne sont pas autorisées. Ne pas utiliser les applications DALI et Push DIM simultanément.

Support technique : www.ledvance.com

- 1) Image uniquement à titre illustratif, impression valide sur le produit.
- 2) Le montage en plafonnier et dans un angle est interdit.
- 3) Pousser 4) Ne pas utiliser les applications DALI et Push DIM simultanément.

Ⓖ Informazioni su installazione e funzionamento: collegare/sc Collegare a caldo il modulo LED non è consentito. Non utilizzare contemporaneamente l'applicazione DALI e Push DIM.

Supporto tecnico: www.ledvance.com

- 1) Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto.
- 2) La posizione di montaggio nell'angolo del soffitto non è consentita.
- 3) Push 4) Non utilizzare contemporaneamente l'applicazione DALI e Push DIM.

Ⓖ Instalación y operación: No se permite conectar o desconectar en caliente el módulo LED. No use DALI y la aplicación Push DIM al mismo tiempo.

Soporte técnico: www.ledvance.com

- 1) la imagen es solo de referencia, impresión válida en el producto.
- 2) No se permite montar en la "esquina del techo".
- 3) Empujar 4) No use DALI y la aplicación Push DIM al mismo tiempo.

Ⓖ Informação sobre instalação e utilização: Não é permitido o Hot-Plug de entrada e saída do módulo LED. Não utilizar simultaneamente a aplicação DALI e a Push DIM.

Soporte técnico: www.ledvance.com

- 1) Imagem válida apenas para referência impressa no produto.
- 2) Não é permitida a posição de instalação no "canto do teto".
- 3) Empurrar 4) Não utilizar simultaneamente a aplicação DALI e a Push DIM.

Ⓖ Πληροφορίες εγκατάστασης και χρήσης: Δεν επιτρέπεται η σύνδεση/ αποσύνδεση του δομοστοιχείου LED σε ενεργοποιημένη κατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα εφαρμογή DALI και Push DIM.

Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

- 1) Εικόνα μόνο ενδεικτική, ισχύουν οι τυπωμένες πληροφορίες πάνω στο προϊόν.
- 2) Θέση εγκατάστασης σε "γωνία οροφής" δεν επιτρέπεται.
- 3) Πιέστε 4) Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα εφαρμογή DALI και Push DIM.

Ⓖ Informatie voor installatie en ingebruikstelling: De Ledmodie via hot plug installeren en demonteren is niet toegestaan. Gebruik de DALI- en Push DIM-toepassing niet tegelijkertijd.

Technische ondersteuning: www.ledvance.com

- 1) foto alleen voor referentie, geldende print op het product.
- 2) Montagepositie in "plafondhoek" is niet toegestaan.
- 3) druk 4) Gebruik de DALI- en Push DIM-toepassing niet tegelijkertijd.

Ⓖ Installations- och driftsinformation: Inkoppling av LED-modulen under spänning är inte tillåtet. Använd inte DALI och Push DIM-applikationen på samma gång.

Teknisk support: www.ledvance.com

- 1) bilden är endast som referens, giltigt tryck på produkten.
- 2) Monteringsposition i ett "takhorn" är inte tillåtet.
- 3) push 4) Använd inte DALI och Push DIM-applikationen på samma gång.

Ⓖ Asennus- ja käyttöohjeet: LED-moduulia ei saa asentaa eikä irrottaa katkaisematta viransuuttoa. Älä käytä samanaikaisesti DALI- ja Push DIM-sovelluksia.

Tekniinen tuki: www.ledvance.com

- 1) Kuva on vain ohjeellinen, tuotteen mukana toimitetaan validi kuva.
- 2) Asennus "katon nurkkaan" ei ole sallittua.
- 3) Paina 4) Älä käytä samanaikaisesti DALI- ja Push DIM-sovelluksia.

Ⓖ Installasjons- og driftsinformasjon: Varmerplugg inn/ ut av LED-modulen er ikke tillatt. Ikke bruk DALI- og Push DIM-appen samtidig.

Teknisk støtte: www.ledvance.com

- 1) Illustrasjon bare for referansens skyld, tekst trykkes på produktet gjelder.
- 2) Monteringsposisjon i "takhjørne" er ikke tillatt.
- 3) Trykk 4) Ikke bruk DALI- og Push DIM-appen samtidig.

Ⓖ Installations- og betjeningsinformation: Hot-plug inn/ud af LED-modulet er ikke tilladt. Brug ikke DALI og Push DIM-applikationer samtidig.

Teknisk support: www.ledvance.com

- 1) Billede kun til reference, gyldigt print på produkt.
- 2) Monteringsposition i "lofthjørne" er ikke tilladt.
- 3) skub 4) Brug ikke DALI og Push DIM-applikationer samtidig.

Ⓖ Instalace a provozní informace: Připojení/odpojení LED modulu za provozu není povoleno. Nepoužívejte současné aplikace DALI a Push DIM.

Technická podpora: www.ledvance.com

- 1) obrázek pouze na ukázk, platný výstisk je na výrobku.
- 2) Umístění v "rohu stropu" není povoleno.
- 3) stlačit 4) Nepoužívejte současné aplikace DALI a Push DIM.

Ⓖ Telepítési és üzemeltetési információk: A LED modul üzemelés közbeni beillesztése/eltávolítása nem engedélyezett. Ne használjon egyidejűleg DALI és Push DIM alkalmazást.

Műszaki támogatás: www.ledvance.com

- 1) Csak tájékoztató jellegű ábra, az érvényeset lásd a termékre nyomtatva.
- 2) "Mennyezeten sarokba" történő felszerelés nem engedélyezett.
- 3) Nyomógomb 4) Ne használjon egyidejűleg DALI és Push DIM alkalmazást.

Ⓖ Informacje o instalacji i obsłudze: Podłączenie i odłączenie wtyczki włączonego modułu LED jest niedozwolone. Nie należy korzystać z aplikacji DALI oraz Push DIM w tym samym czasie.

Pomoc techniczna: www.ledvance.com

- 1) ilustracja mają charakter poglądowy, dokładna ilustracja wydrukowana jest na produkcie.
- 2) Montaż w rogu sufitu jest niedozwolony.
- 3) nacisnąć 4) Nie korzystać z aplikacji DALI oraz Push DIM w tym samym czasie.

Ⓖ Informácie o inštalácii a prevádzke: Zapájanie/ odpojenie LED modulu za horúca nie je dovolené. Nepoužívajte aplikáciu DALI a Push DIM naraz.

Technická podpora: www.ledvance.com

- 1) Obrázok je len ilustračný, príslušný výťahok nájdete na výrobku.
- 2) Montáž v "rohu stropu" nie je dovolená.
- 3) zatlačiť 4) Nepoužívajte aplikáciu DALI a Push DIM naraz.

Ⓖ Informacije glede nameščanja in delovanja: priklopjanje in odklopjanje LED-modula med delovanjem sistema ni dovoljeno. Aplikacij DALI in Push DALI ne uporabljajte istočasno.

Tehnična podpora: www.ledvance.com

- 1) Slika sluzi zgolj za referenco, veljaven natis je na izdelku.
- 2) Namestitev v kot na stopu ni dovoljena.
- 3) Pritisni 4) Aplikacij DALI in Push DALI ne uporabljajte istočasno.

Ⓖ Kurulum ve çalıştırma bilgisi: LED modülünün çalıştırma talimatları/güçlandırma işini verilmeye. DALI ve DIM uygulamalarına aynı anda başlamayın.

Teknik destek: www.ledvance.com

- 1) görüntü yalnızca bilgi amaçlıdır, geçerli resim ürün üzerinde.
- 2) "Tavan köşesi" montaj konumuna izin verilmeye.
- 3) bas 4) DALI ve DIM uygulamasına aynı anda başlamayın.

Ⓖ Informacije o ugradnji i rukovanju: Vruće uključivanje/isključivanje LED modula nije dozvoljeno. Nemojte istovremeno koristiti aplikacije DALI i Push DIM.

Tehnička podrška: www.ledvance.com

- 1) slika samo za referencu, važani ispis na proizvodu.
- 2) Montaža na mjesto u kutu stropa nije dozvoljena.
- 3) gurni 4) Nemojte istovremeno koristiti aplikacije DALI i Push DIM.

Ⓖ Informații privind instalarea și operarea: Nu este permisă conectarea/deconectarea la cald a modului LED. Nu folosiți aplicația DALI și Push DIM în același timp.

Asistență tehnică: www.ledvance.com

- 1) Imagine doar pentru referință, imprimare valabilă pe produs.
- 2) Poziția de montare în „colțul tavanului” nu este permisă.
- 3) Apăsăți 4) Nu folosiți aplicația DALI și Push DIM în același timp.

Ⓖ Информация за монтаж и експлоатация: Не е разрешено включване/изключване на светодиодног модул без прекъсване на работата (отворено включване/изключване). Не използвайте едновременно приложение с цифрово адресиран интерфейс за осветление (DALI) и с диммер на натискане (Push DIM).

Техническа поддръжка: www.ledvance.com

- 1) Снимката е ориентировъчна, валидният печат е върху продукта.
- 2) Не е разрешено монтирање на позиция „в ъгъла на тавана“.
- 3) Натискане 4) Не използвайте едновременно приложението с цифрово адресиран интерфейс за осветление (DALI) и с диммер на натискане (Push DIM).

Ⓖ Teave paigaldamise ja kasutamise kohta: Tootava LED-moduli ühendamine ja selle ühenduse katkestamine on keelatud. Ärge kasutage korraga ühenduskeeme DALI ja Push DIM.

Tehniline tugi: www.ledvance.com

- 1) Pilt on ainult illustratiivne, kehtiv teade on trükitud tootele.
- 2) Lae nurka paigaldamine keelatud.
- 3) Vajutage, 4) Ärge kasutage korraga ühenduskeeme DALI ja Push DIM.

Ⓖ Diegimo ir naudojimo informacija: negalima naudoti karšto LED modulio prijungimo / atjungimo. Nenaudokite DALI ir Push DIM programų vienu metu.


Tekninė pagalba: www.ledvance.com

- 1) pavėskelitis tik bendraja informacija, galiojimo spaudinys at gamintojo; 2) neleidžiama montuoti „lūby kampe“; 3) stumti; 4) nenaudoti DALI ir Push DIM programų vienu metu.

Ⓖ Uzstādīšanas un lietošanas informācija: LED modula ienākšā/izjēšā karstā spraudnēšana nav atļauta. Nelietojiet DALI un Push DIM lietojumprogrammas vienlaikus.

Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

- 1) attēls tikai informatīvos nolūkos; spēkā esoša produkta aprūde.
- 2) Montāža "griestu stūrī" nav atļauta.
- 3) spiediet 4) Nelietojiet DALI un Push DIM lietojumprogrammas vienlaikus.



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

Ⓖ LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom

C10449057
G11138176
20.04.22