


Installatie instructie 600mm/900mm/1200mm/1500mm T8 LED buis







Opmerking: Er bestaan twee soorten TL armaturen.
 1. met conventionele ballast (VSA)
 2. met elektronische ballast (EVSA)

Aansluitschema:

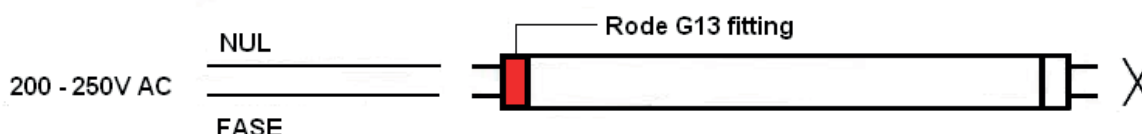

TL armatuur met conventionele VSA*:

TL armatuur met elektronische ballast:

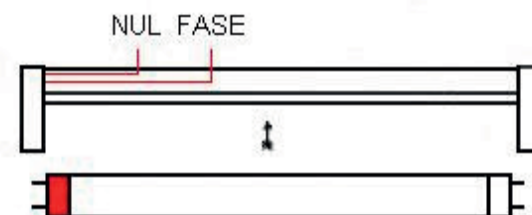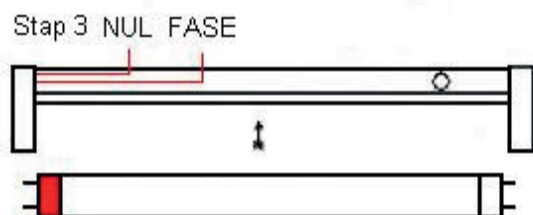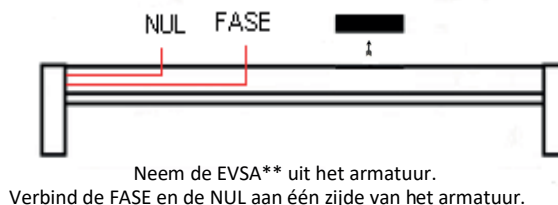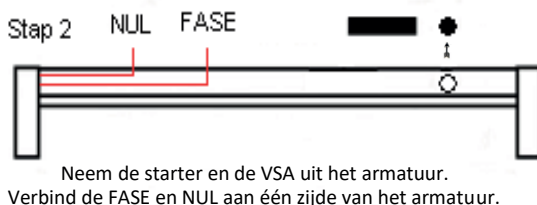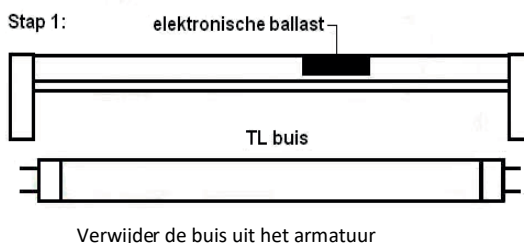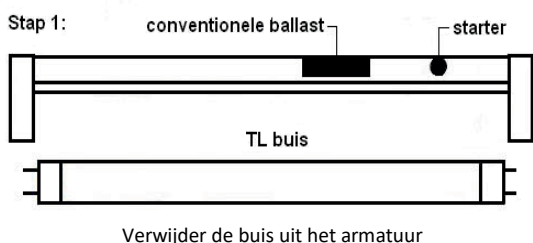

Plaats de LED buis. Overtuig uzelf dat de roodgemerkte zijde in de bedrade kant van het armatuur geplaatst wordt.

Opmerkingen:

1. Overtuig u dat de spanning van de installatie af is.
2. Zorg voor het juiste Voltage
3. Haal e LED buis niet uit elkaar
4. De installatie van dit product mag uitsluitend door gediplomeerde vakmensen verricht worden.
5. Dit product is niet geschikt voor noodverlichting.

* VSA = Voor Schakel Apparaat = Ballast

** EVSA = Elektronisch Voor Schakel Apparaat = Elektronische Ballast